



■ ■ Руководство по быстрой установке

DAP-1160
Беспроводная точка доступа 802.11g

Комплект поставки

Проверьте комплект поставки DAP-1160, в него входит следующее:

- Беспроводная точка доступа 802.11g DAP-1160
- Съёмная антенна
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet категории 5
- Компакт-диск содержит руководство пользователя и руководство по быстрой установке



Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.

Системные требования

Беспроводная точка доступа 802.11g DAP-1160 работает с компьютерами с установленной ОС Windows®, Macintosh®, или Linux.

Для настройки беспроводной точки доступа необходим компьютер с интерфейсом Ethernet, Интернет-браузером, таким как Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше, Netscape Navigator 7.0 или выше, Firefox 1.5 или выше.

Настройка DAP-1160

Шаг 1: Подключение адаптера питания.

Сверьте входное напряжение переменного тока, указанное на адаптере питания с напряжением электрической розетки переменного тока. Сначала подключите адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1160, к разъему питания на задней панели устройства, затем подключите к электрической розетке переменного тока. Индикатор Power на передней панели должен гореть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Потребляемая мощность DAP-1160 5 В постоянного тока, 2 А. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки DAP-1160 или адаптер с теми же самыми характеристиками. Использование источника питания с другим напряжением питания или подключение DAP-1160 к розетке переменного напряжения может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.



Порты Ethernet

Для подключения к портам Ethernet компьютеров, или к коммутаторам Ethernet или к порту LAN маршрутизатора.

Разъем питания

Для подключения адаптера питания 5 В постоянного тока, 2А.

Шаг 2: Подключение антенны и кабеля Ethernet.

Подключите антенну к антенному разъему на задней панели DAP-1160. Подключите один конец кабеля Ethernet к одному из двух портов LAN на задней панели DAP-1160, и другой конец кабеля к порту Ethernet компьютера. Если компьютер подключен к сети Ethernet через Ethernet-коммутатор, то подключите конец кабеля к порту коммутатора.


Шаг 3: Начальная настройка DAP-1160.

Здесь предполагается, что для DAP-1160 будут использованы настройки по умолчанию - работа в режиме AP (точки доступа). Этот режим позволяет компьютерам и устройствам, оснащенным беспроводным интерфейсом стандарта 802.11g, взаимодействовать с другими беспроводными компьютерами и устройствами с помощью DAP-1160. К тому же, настройки по умолчанию не обеспечивают беспроводную безопасность. Для установки другого режима работы DAP-1160 и настройки беспроводной безопасности, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.


Загрузите Web-браузер на компьютере.

Появится окно входа в систему:

В адресной строке введите IP-адрес по умолчанию `http://192.168.0.50`
Нажмите Return (обновить).

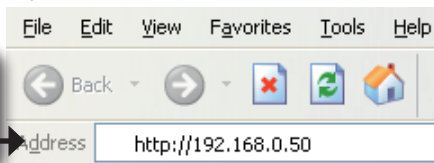


В поле User Name (Имя пользователя) введите имя по умолчанию **admin**
Поле Password (пароль) оставьте пустым.

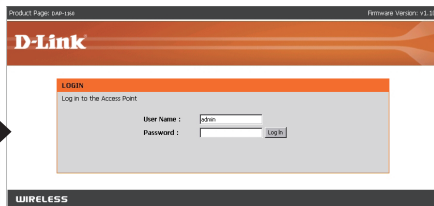


После регистрации появится окно Setup:

Нажмите **Launch Setup Wizard**

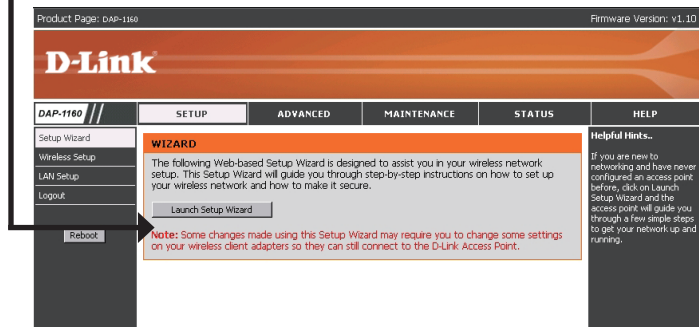

Появится экран Wizard:

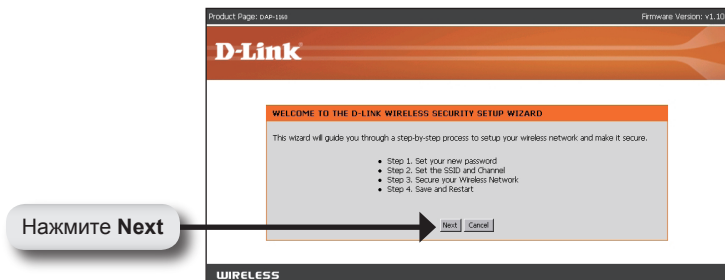


Настройка пароля:




Для Wireless Network Name (SSID) введите имя сети. SSID чувствителен к регистру и не должен превышать 32 буквенно-цифровых символов.

В поле Channel выберите номер канала. По умолчанию стоит Auto, это означает, что DAP-1160 автоматически выбирает наименее используемый доступный канал для сети.

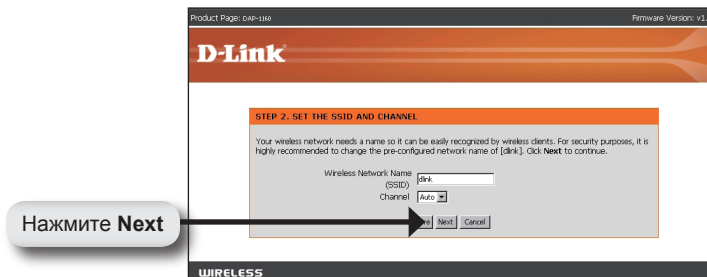


Выберите уровень защиты беспроводной сети:

- **Best** - аутентификация WPA2
- **Better** - аутентификация WPA
- **Good** - WEP-шифрование
- **None** - небезопасное подключение

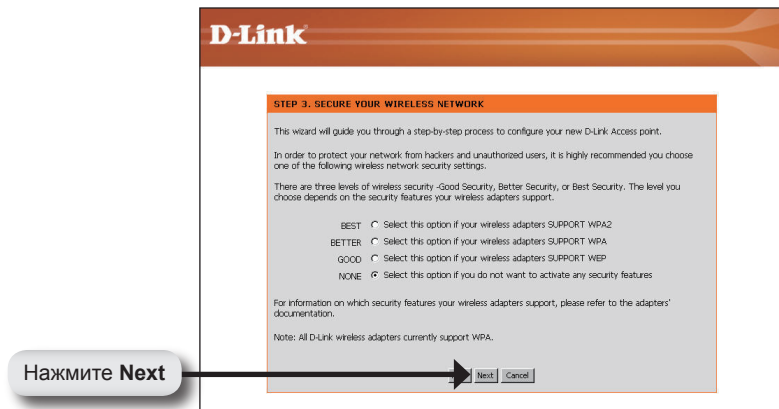


При выборе уровня защиты Good (WEP) появится следующий экран.


Выберите тип ключа - **Hex** (A-F, 0-9) или **ASCII** (все числа и буквы) и уровень шифрования (64-бит или 128-бит):

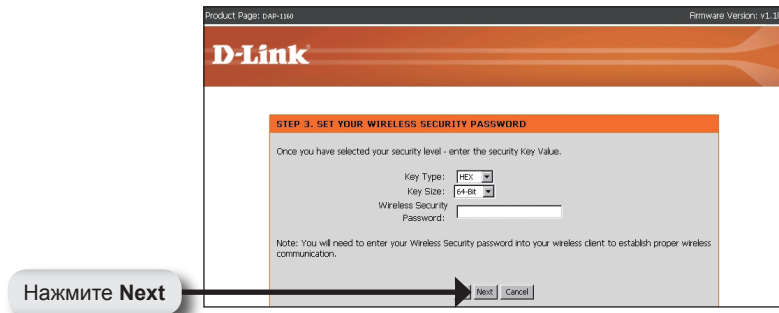


При выборе уровня защиты Better или Best (WPA или WPA2) появится следующий экран. Введите пароль длиной от 8 до 63 символов:

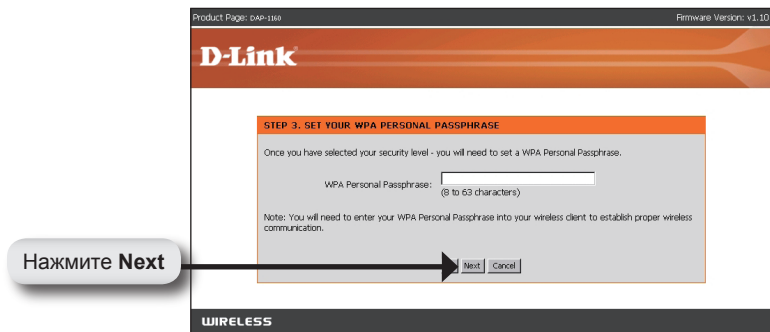

При выборе уровня защиты Good следующий экран отобразит WEP-ключ. Этот ключ должен использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети:

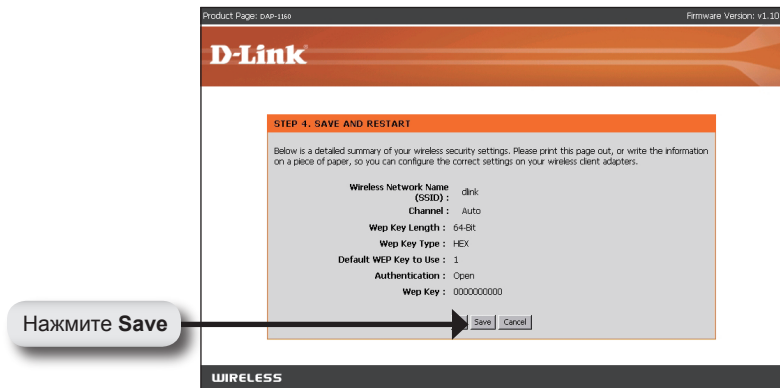

Если выбран уровень защиты Better, следующий экран отобразит парольную фразу. Эта фраза должна использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети:

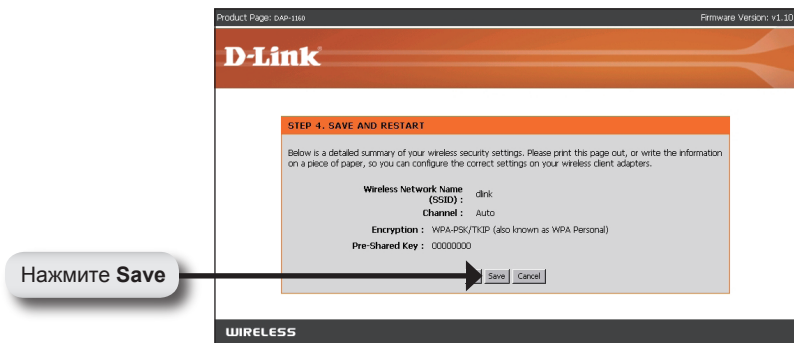


Если выбран уровень защиты Best, следующий экран отобразит парольную фразу. Эта фраза должна использоваться беспроводными клиентами при подключении к беспроводной сети:



Шаг 4: Перезагрузка DAP-1160.

Нажмите Save, чтобы сохранить настройки DAP-1160. После сохранения настроек, DAP-1160 автоматически перезагрузится и будет доступным для компьютеров, оснащенных беспроводным интерфейсом стандарта 802.11g.

YOUR NETWORK SETUP

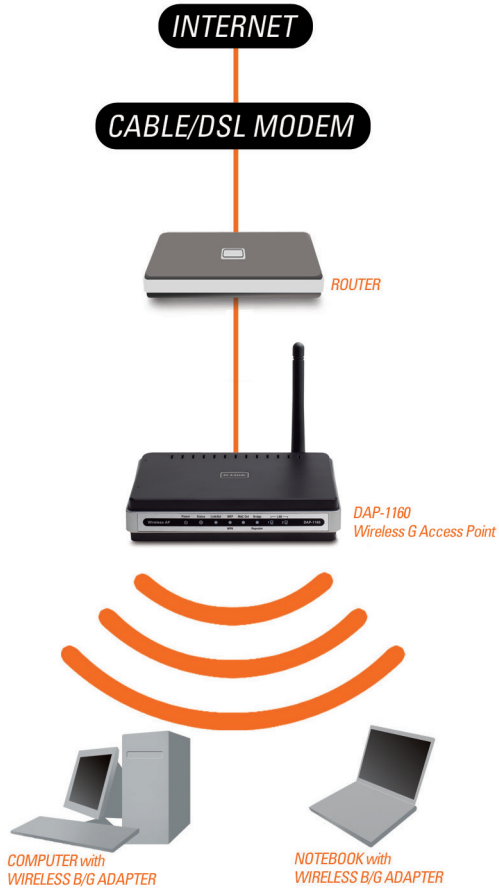

Заметки